


Инструкция по копированию файлов с пульта управления АРМ Ламповщика

1 вариант(локальный):

1. К разъему 'USB' на ПУ через переходник, входящий в комплект поставки, подключить USB-клавиатуру и сменный носитель (необходимо использовать USB-хаб).
2. На клавиатуре набрать 'Ctrl' + 'Alt' + 'BackSpace' два раза - для остановки X сервера и перехода в консоль.
3. Ввести логин: 'root'.
4. Ввести пароль: '4rfvgy7'
5. Подмонтировать файловую систему флешки: 'mount /dev/sdb1 /media'
6. Запустить Midnight Commander командой: 'mc'
7. Перейти в каталог '/home/user/Lamp/'
8. Скопировать файл lamp_дд.мм.гггг.log в каталоге: /media
9. Размонтировать файловую систему флешки: 'umount /dev/sdb1'

2 вариант (удалённый):

1. На компьютере, подключенном в одну сеть с АРМ Ламповщика, запустить Far Manager.
2. В Far Manager настроить плагин NetBox для соединения по SCP с АРМ Ламповщика. Для этого вызвать панель плагинов нажав F11 и выбрать NetBox.
3. В панели NetBox создать новое подключения нажатием клавиш Shift+F4 и настроить подобно образцу на рисунке, указав при этом ip-адрес АРМ Ламповщика (пароль: 4rfvgy7)

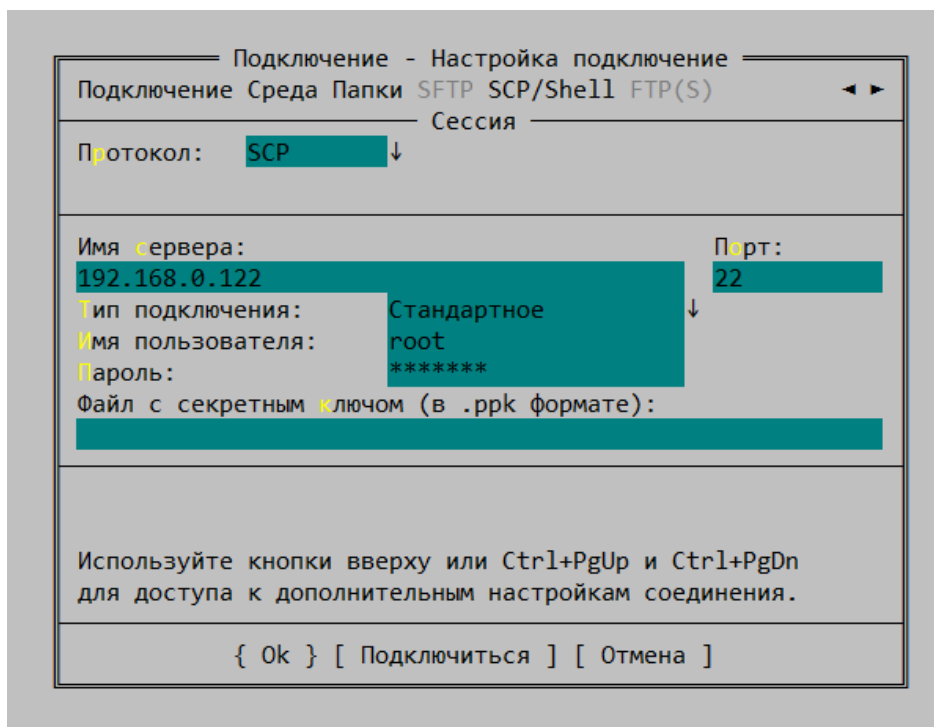

4. Нажать «Ok», подтвердить сохранение пароля и в следующем окне задать имя соединения.
5. Подключиться используя созданное соединение. При первом подключении подтвердить незнакомый ключ host, нажав «Да» как на рисунке ниже.



6. Необходимо перейти в каталог '/home/user/Lamp/' и скопировать файл lamp_дд.мм.гггг.log на свой ПК.